


AL

ALÇAS



BAKELITSUL
DESDE 1999

DESDE 1999

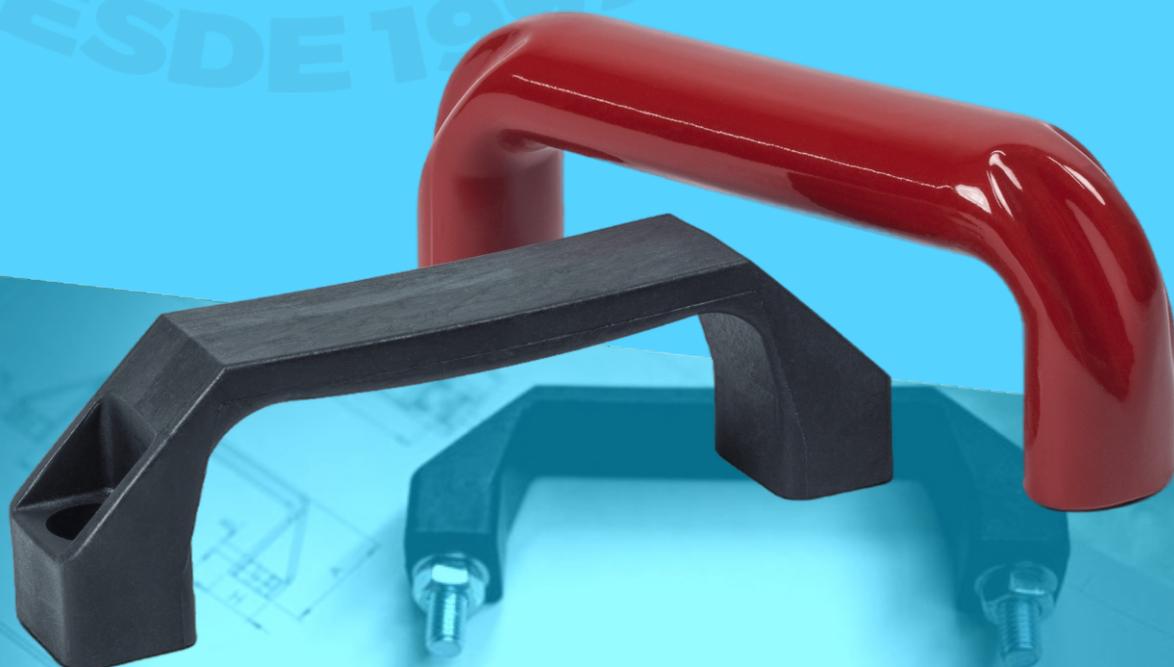

CATÁLOGO DE PRODUTOS
ALÇAS


BAKELITSUL.COM.BR

Código Comercial 00840 02828
52 42 A 8 99 B 142 C 62 D 13 m
www.bakelitsul.com.br
Unidade de Engenharia

AL-P2411

ALÇAS

AL-P2411- ALÇA DE EMBUTIR TRAVAMENTO COM CHAVE

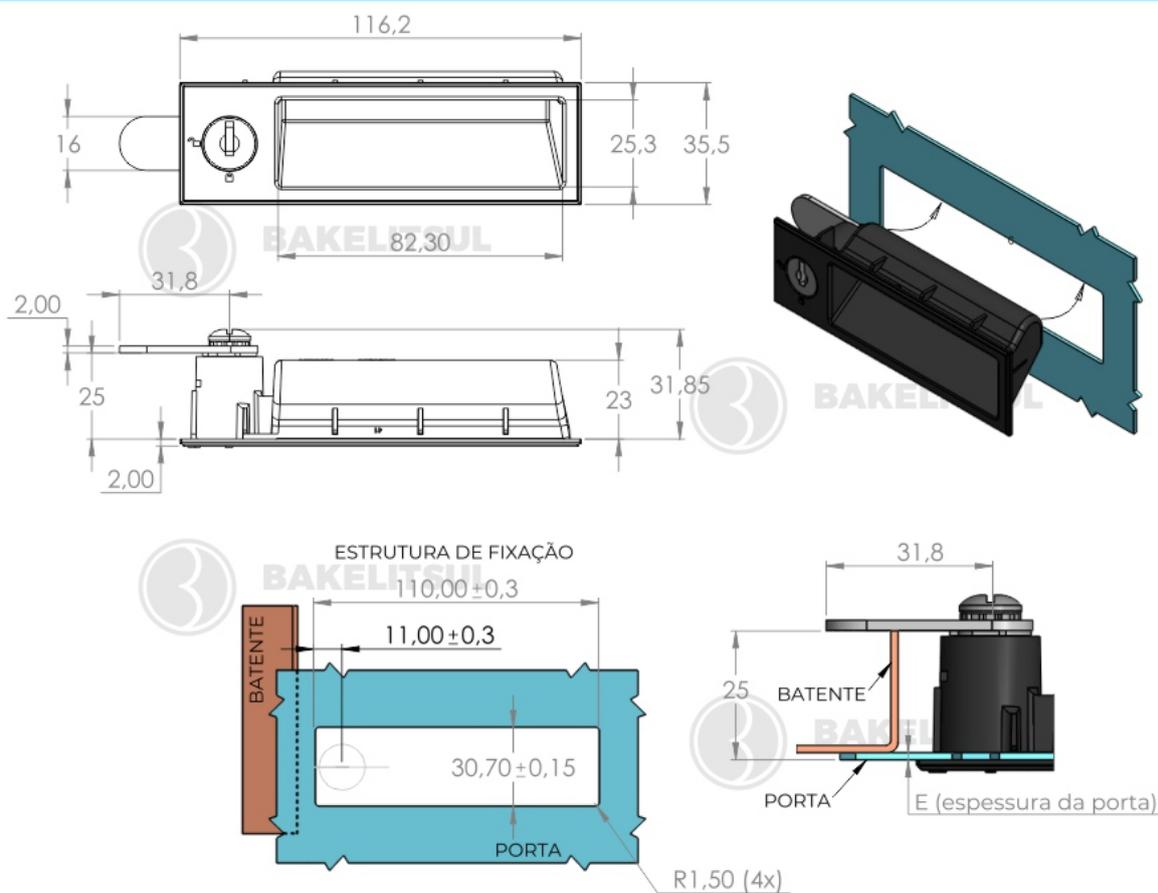

Código	E (espessura da porta)
12881	1,0 a 1,4



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

ALÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

AL-P2411

ACABAMENTO

Alça injetada em Polímero ABS(*) com acabamento texturizado na cor preta. Cilindro injetado em zamak(**) acabamento superficial pintado em preto. Lingueta confeccionada em aço carbono (***) com espessura de 2mm zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe na estrutura a ser instalada. Não utiliza parafusos ou qualquer outro meio fixador.

MATÉRIA-PRIMA

(*)O Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) é um polímero rígido e leve, obtido pela polimerização do estireno e da acrilonitrila na presença de polibutadieno, apresentando flexibilidade e resistência ao impacto. O ABS/PC (Policarbonato/Acrilonitrilo - Butadieno- Estireno) é uma mistura de PC e ABS, que proporciona uma combinação única da elevada processabilidade do ABS, com as excelentes propriedades mecânicas, resistência termica e ao impacto do PC.

(**)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em Alemão).

(***)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715


USO

Utilizado para fechamento de painéis elétricos quadros de comando e etc...

Acompanha 2 chaves planas mesmo segredo.

Travamento no sentido anti-horário.

Classificação de flamabilidade: UL94-V0

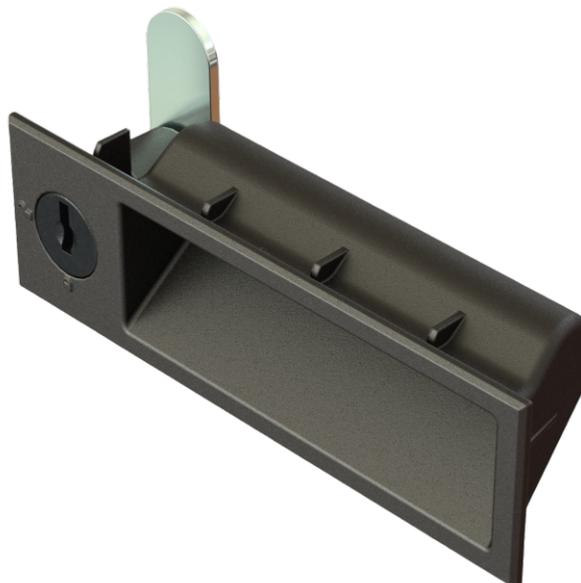

BAKELITSUL
DESDE 1999

