



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
CABOS


Código Fabricação	Código Comercial	A	B	C	D	E	R
04712	07664	8	14,5	78	21	64	1/4"UNC RAC
04718	07666	8	14,5	78	21	64	1/4"UNC RIN
04714	07668	14	16,5	105	23,9	82	5/16"UNC RAC
04720	07669	14	16,5	105	23,9	82	5/16"UNC RIN
04715	07671	12	16,5	105	23,9	82	3/8"UNC RAC
04721	07673	12	16,5	105	23,9	82	3/8"UNC RIN
04722	07675	22	21,5	138	29	102	1/2"-12F RAC
04728	07676	20	21,5	138	29	102	1/2"-12F RIN
04729	07679	20	21,5	138	29	102	1/2"-13F RAC
09340	12245	8	14,5	76,5	21	64	1/2"-13F RIN
09341	12246	8	14,5	76,5	21	64	M4x0,7 RAC
04713	07665	10	14,5	80	21	64	M4x0,7 RIN
04719	07667	10	14,5	80	21	64	M6x1 RAC
04716	07652	13,8	16,5	104	23,9	82	M6x1 RIN
04722	07670	13,8	16,5	104	23,9	82	M8x1,25 RAC
04717	07672	12	16,5	104	23,9	82	M8x1,25 RIN
04723	07674	12	16,5	104	23,9	82	M10x1,5 RAC
04734	07677	19	21,5	135	29	102	M10x1,5 RIN
04736	07680	19	21,5	135	29	102	M12x1,75 RAC
							M12x1,75 RIN



CABOS

CB-E2- CABO COM ROSCA EXTERNA-E2

www.bakelitsul.com

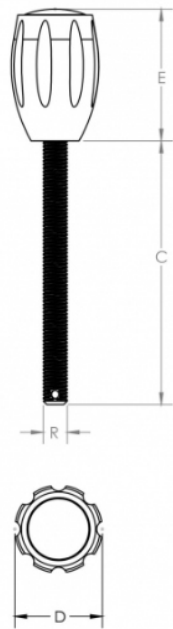

Este produto pode estar protegido por leis de propriedade industrial
This product may be protected by intellectual property laws



BAKELITSUL
DESDE 1999

Código	C	D	E	R
04068	110	33,5	57	M10x1,50



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / CABOS /
CB-E2- CABO COM ROSCA EXTERNA-E2

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Cabo injetado em polímero plástico Tecnopolímer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca metálica em aço baixo carbono (RAC) zincado branco.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$.

Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Cabo tipo alavanca ou para regulagens circulares.



BAKELITSUL
DESDE 1999